

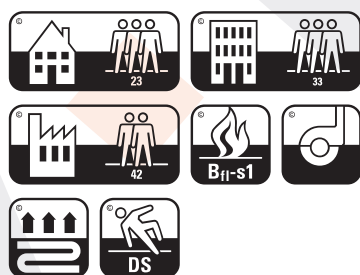
**Experto Loose Lay 55**

Rozměr	1 219 x 184 mm
Třída zátěže	23 - 33 - 42
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,55 mm
Celková tloušťka	5,00 mm
Balení	1,7961 m <sup>2</sup> /8 ks
Plošná hmotnost*	9,0 kg/m <sup>2</sup>
Hmotnost balení*	16,2 kg/bal.
Povrchová úprava	PUR, UV, matný keramický lak
V-spára	4V
Systém kladení	volná pokládka / užití fixace**
Akustický útlum	15 dB
Podlahové vytápění***	vhodné
Odolnost proti skluzu	DS
Reakce na oheň	Bfl-s1
Tepelná vodivost	0,079 W/(m.K)
Tepelný odpor	0,063 m <sup>2</sup> .K/W
Emise formaldehydu	E1
Protiskluznost	R10
Vliv kolečkové židle	vhodné, třída W
Odolnost proti ořezu	T
Rozměrová stálost	osa X-šířka: 0,15mm / osa Y-délka: 0,40 mm
Garance	25 let (bytová), 12 let (komerční)

\* jedná se o informativní hodnotu

\*\* vždy doporučujeme použití fixace v případě velkých ploch (≥16 m<sup>2</sup>) nebo v místnostech s intenzivním provozem

\*\*\* vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

**Symboly**

**Certifikáty**
