

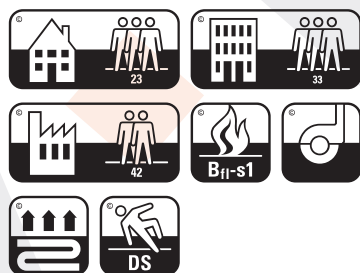
**Experto LVT 55**

Rozměr	1 524 x 228 mm
Třída zátěže	23 - 33 - 42
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,55 mm
Celková tloušťka	2,50 mm
Balení	4,1806 m <sup>2</sup> /12 ks
Plošná hmotnost*	4,5 kg/m <sup>2</sup>
Hmotnost balení*	19,3 kg/bal.
Povrchová úprava	EIR**, PUR, UV, matný keramický lak
V-spára	4V
Systém kladení	lepení
Akustický útlum	10 dB
Podlahové vytápění***	vhodné
Odolnost proti skluzu	DS
Reakce na oheň	Bfl-s1
Tepelná vodivost	0,17 W/(m.K)
Tepelný odpor	0,033 m <sup>2</sup> .K/W
Emise formaldehydu	E1
Protiskluznost	R10
Vliv kolečkové židle	vhodné, třída W
Odolnost proti ořezu	T
Rozměrová stálost	osa X: 0,08 %, osa Y: 0,07 %, ≤0,01 mm
Garance	25 let (bytová), 12 let (komerční)

\* jedná se o informativní hodnotu

\*\* EIR technologie je využita u vybraných dekorů

\*\*\* vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

**Symboly**

**Certifikáty**
